




These electric water heaters are fitted with a heating unit mounted on a large diameter 5-bolt flange, allowing easy maintenance. The flange width allows a very easy inspection of the inner tank.

Ces chauffe-eau sont équipés avec l'élément chauffant monté sur une bride de gros diamètre à 5 boulons, qui permet un entretien facile. La largeur de la bride permet une inspection très simple de la cuve interne.

OPTIONALS • OPTIONS

- On demand we can also supply:
- di-electric connections
 - TOP SAFETY VALVE (SASO)

- À la demande, nous pouvons fournir :
- connexions diélectriques
 - soupape de sécurité haute (SASO)

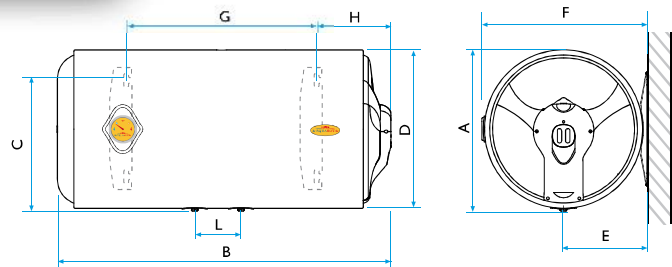

SAQH EWH-H	A	B	C	D	E	F	G	H	L	CAPACITY	POWER	VOLTAGE	HEATING TIME	MAX WORKING PRESSURE	INSULATION THICKNESS	NET WEIGHT
										litres	W	V	TEMPS DE CHAUFFAGE $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	PRESSION MAX DE SERVICE MPa	EPAISSEUR INSULATION average/moyenne mm	POIDS NET Kg ($\pm 4\%$)
HORIZONTAL ELECTRIC WATER HEATERS																
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES HORIZONTAUX																
SAQH-EWH-H50	460	530	382	445	235	465	149	220	130	50	1200	220-240	2 H, 45	0.75	20	16.5
SAQH-EWH-H60	460	610	382	445	235	465	205	220	130	60	1200	220-240	3 H, 05	0.75	20	18.5
SAQH-EWH-H80	460	773	382	445	235	465	390	220	130	80	1200	220-240	3 H, 30	0.75	20	22.5
SAQH-EWH-H100	460	958	382	445	235	465	575	220	130	100	1500	220-240	4 H, 30	0.75	20	26.5
SAQH-EWH-H120	460	1093	382	445	235	465	760	220	130	120	1500	220-240	5 H, 30	0.75	20	30.5
SAQH-EWH-H150	460	1329	382	445	235	465	816	220	130	150	1500	220-240	6 H, 30	0.75	20	36.5